デジトルク(TWタイプ)の特長

電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。

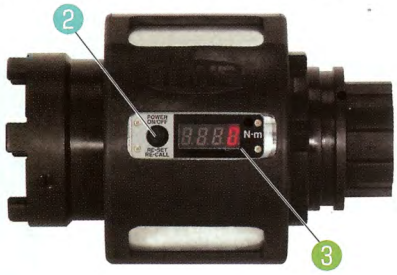

取付例：8ED4121L + DT9TWT + 8-90TWLAA

1 作業性向上
締付けトルクがデジタル表示され、安全、確実に作業できます。

2 簡単操作
ボタン1つで、電源のON/OFF操作やリセット操作及びデータの再表示操作など、全ての操作が可能です。

3 デジタル表示
締付けトルクをデジタル表示。簡単・確実に締付けトルクの確認が可能。

デジタル表示部

4 電源消し忘れ防止
オートパワーオフ機能により、2分間無操作が続くと自動的に電源をOFFにします。

5 省電力機能付
締付けトルクデータは測定後10秒間表示し、その後は消費電力の少ない[-][-][-][-]表示に変わります。再表示も可能です。

6 ゼロ点調整機能付
測定前に押ボタンを押すだけでゼロ点調整されます。

7 過負荷お知らせ機能付

8 電池交換お知らせ機能付

9 左右両回転方向のトルク測定が可能

デジトルク (TW タイプ)

DIGITORQON (TW TYPE)

校正証明書付

電動タイヤレンチ用

校正証明書
検査成績書
トレーサビリティ体系図付

DT7TWT

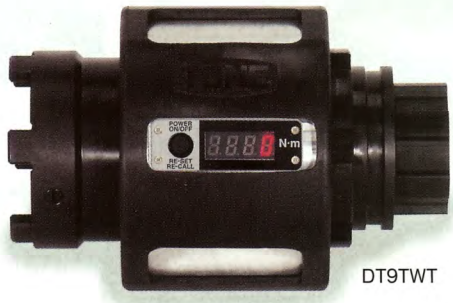

DT9TWT

製品番号	トルク測定範囲 (N·m)	精度 (%)	最小表示値	使用電池	連続使用回数	使用温湿度範囲	適応機種	本体質量 (kg)	メーカー希望小売価格
NEW DT7TWT	350~750	± 4	2	単4形アルカリ乾電池×4本	約2,100回	0~40℃ 80%RH 以下 (結露しないこと)	TONE 電動タイヤレンチ ETW70 シリーズ	1.7	オープン
DT9TWT	400~900	± 4	2				TONE 電動タイヤレンチ 8-90TW シリーズ	2.4	オープン

付属品	
六角棒 L 形レンチ (4mm)	1
(−) ドライバー	1
単 4 形アルカリ乾電池	4
取扱説明書	1
校正証明書 (トレーサビリティ体系図付)	1
メタルケース	1

※同梱の電池は寿命が短い場合があります。

両回転 測定機能



DT7TWT



DT9TWT

校正証明書の有効期限

1.未使用の場合
校正証明書の校正日より1年までとします。

2.校正証明書の校正日より1年未満で使用を開始された場合
使用開始より1年間もしくは、締付回数1万回までとします。

修理・点検

トルク機器は定期点検が必要です。1年に1回、または1万回締付毎に1回、定期点検をしてください (有償)。

※「デジトルク」は前田金属工業株式会社の登録商標です。

両回転 白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.